

# Era Quick M<sup>SH</sup>

## Rohrantriebe für Rollläden

Baugröße M,  
für Wellen ab Ø 60 mm



- **Einfache Endlageneinstellung** dank Drucktaste für die jeweilige Drehrichtung.
- **Bis zu 8 Antriebe können ohne zusätzliche Steuergeräte parallelgeschaltet** und zentral mit einer Steuerung bedient werden.
- Für **Neubau, Modernisierung und Ersatzinstallationen** geeignet: **Dank Sternkopf lässt sich der Antrieb in sechs Positionen schnell und einfach installieren** und passt in entsprechende vorhandene Motorlager.
- Per **Kabelverbindungsstecker** kann das vorhandene Antriebskabel (0,5 m) bei Bedarf um ein **2,0 m Verlängerungsstück** erweitert werden.
- Der verdrahtete Rohrantrieb kann mit herkömmlichen Tastern und Schaltern sowie kabelgebundenen Steuergeräten und Sensoren verbunden werden.

### TECHNISCHE DATEN

Artikel	Beschreibung	St./VE.	Zertifizierungen
<b>E QUICK M SH 817</b>	8 Nm, 17 1/min, 15 kg <sup>1</sup>	1	CE
<b>E QUICK M SH 1517</b>	15 Nm, 17 1/min, 28 kg <sup>1</sup>	1	CE
<b>E QUICK M SH 3017</b>	30 Nm, 17 1/min, 56 kg <sup>1</sup>	1	CE

<sup>1</sup> Zugleistung, berechneter Wert mit Achtkantwellendurchmesser 60 mm.

Artikel	E QUICK M SH 817	E QUICK M SH 1517	E QUICK M SH 3017
<b>Elektrische Daten</b>			
Anschlussspannung (V/Hz)	230/50		
Stromaufnahme (A) <sup>2</sup>	0,55	0,75	1,10
Leistung (W) <sup>2</sup>	120	170	250
Leistungsaufnahme im Standby-Modus (W)	<0,5		
<b>Leistungsdaten</b>			
Drehmoment (Nm)	8	15	30
Drehzahl (1/min)	17		
Gehobenes Gewicht <sup>1</sup> (kg)	15	28	56
Betriebszeit (min)	4		
<b>Abmessungen</b>			
Länge (L) (mm)	426	451	486
Antriebsgewicht (kg)	2,15	2,45	2,65
Maße Verpackung (mm)	90x90x465	90x90x500	90x90x530


<sup>2</sup> Die Schaltleistung der angeschlossenen Taster ist bzgl. der Anzahl der parallelgeschalteten Antriebe zu berücksichtigen.

### NETZKABEL

Kabellänge 0,5 m,  
4-adriges Kabel



### MASSE

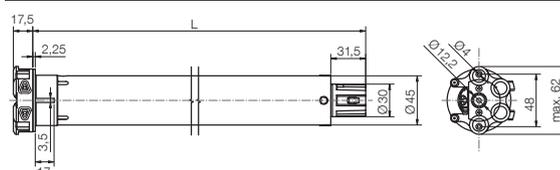


### ZUBEHÖR

Artikel	Beschreibung
<b>CA0410A00</b>	4-adriges Netzkabel mit Verbinder Länge 2,0 m
<b>23 003.1701</b>	Motorlager mit Sicherungsklammer (kleine Öse) (Für die Montage in Vorbauelementen etc.)
<b>23 003.1801</b>	Motorlager ohne Sicherungsklammer (Für die Montage in Sturzkästen)
<b>13 123.4501</b>	Sicherungsklammer mit großer Öse
<b>515.06000R01</b>	Adapterset für 60er-Achtkantwelle



23 003.1701



23 003.1801



13 123.4501



515.06000R01

**Hinweis:**  
Adaptersets für elero  
RevoLine-Antriebe sind  
**nicht** für Era Quick M<sup>SH</sup>-  
Antriebe geeignet!